MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

Construção de Novos Recintos **CETAS - MANAUS**





MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama são unidades responsáveis pelo manejo dos animais silvestres que são recebidos de ação fiscalizatória, resgate ou entrega voluntária de particulares. O Cetas tem a finalidade de reabilitar e destinar esses animais silvestres, com objetivo maior de devolvê-los à natureza, além de realizar e subsidiar pesquisas cientificas, ensino e extensão.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para Reforma do Centro de Triagem de Animais Silvestres, localizado Av. 1 Distrito Industrial. Manaus/AM.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreendido no presente projeto referente construção de quatro novos recintos. Dois recintos de corredor de vôo e dois recintos de sauins com uma plataforma elevada. Construção de uma rampa de acesso ao local. Recuperação da guarita existente e da escada externa.

Na execução dos serviços, serão atendidas as especificações e Normas Técnicas da ABNT, todos os materiais a serem empregados nas reformas, deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.





1. CONSTRUÇÃO NOVOS RECINTOS





Campo de futebol para construção de novos recintos

1.1. RECINTO CORREDOR DE VÔO

Dimensionamento de duas vooadeiras de 45m² cada;

Alvenaria de apoio de 0,50 cm e tela soldada em 4,50 cm;

Calçada de 0,60cm em concreto ao redor de todo os recintos;

Prateleira de alimentação em alvenaria de (0,50x0,50cm);

Drenagem do solo em todo gramado do campo;

Parte interna vai permanecer em solo natural;

COBERTURA

Cobertura no fundo(área de repouso dos animais) a cima da tela soldada com largura de 2,00m;

Cobertura na frente (área de alimentação dos animais) a cima da tela soldada com largura de 1,50cm;

ESQUADRIAS

Fechamento lateral e superior em tela apoiada em base de concreto armado e suspensa em estrutura metálica (H=4,50m);



Tela Artística Galvanizada em malha quadrada em pintura especifica na cor verde;

1.2. RECINTO DE SAUINS

Dimensionamento de dois recintos 45m² cada;


Alvenaria de apoio de 0,50 cm e tela soldada em 4,50 cm;

Construção de uma plataforma elevada de acesso na parte da frente dos recintos na largura de ,60cm e altura de 2,50;


Calçada de 0,60cm em concreto ao redor de todo os recintos;

Prateleira de alimentação em alvenaria de (0,50x0,50cm);

Confecção de 2 caixas satélites, 2 caixas ninho e um tubo de coneção como especificado no projeto;

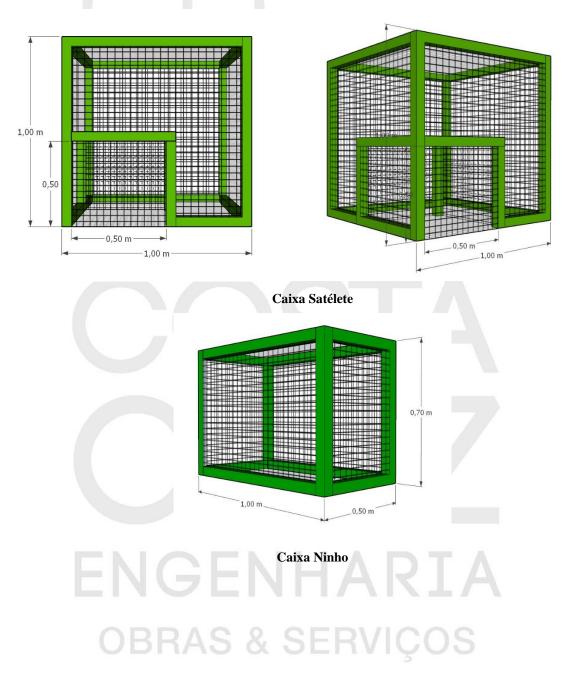

Entre dos recintos um tubo de conexão 1,70x,50 na altura de 1,00m;

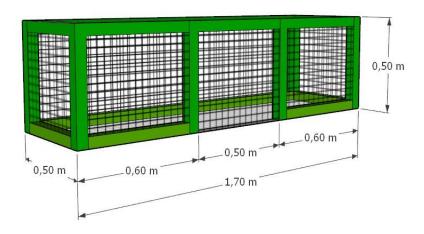

Tubo de conexão

Caixas serão confeccionadas em estrutura métalica e tela galvanizada;

COBERTURA

Cobertura no fundo(área de repouso dos animais) a cima da tela soldada com largura de 2,00m; Cobertura na frente (área de alimentação dos animais) a cima da tela soldada com largura de 1,50cm;

ESQUADRIAS

Fechamento lateral e superior em tela apoiada em base de concreto armado e suspensa em estrutura metálica (H=4,50m);

Fechamento lateral e superior em tela apoiada em base de concreto armado e suspensa em estrutura metálica (H=4,50m);



Tela Artística Galvanizada em malha quadrada em pintura especifica na cor verde;



1.3. ÁREA EXTERNA

Recuperação de escada existente;

Construção de uma rampa de acesso da oficina para os novos recintos;

Recuperação da guarita com limpeza, pintura e iluminação;

Calçada de 0,60cm de concreto ao redor;

Colocação de uma pia no lado externo da guarida para apoio dos recintos;

Cerca viva na área dos fundos dos recintos;

Muro dos fundos cercado por gradil galvanizado;

Construção de muro (H=1,00m) em todo ao redor dos recintos para fixação de gradil;

